




Versión

**Africa
Twin**

**Africa
Twin DCT**

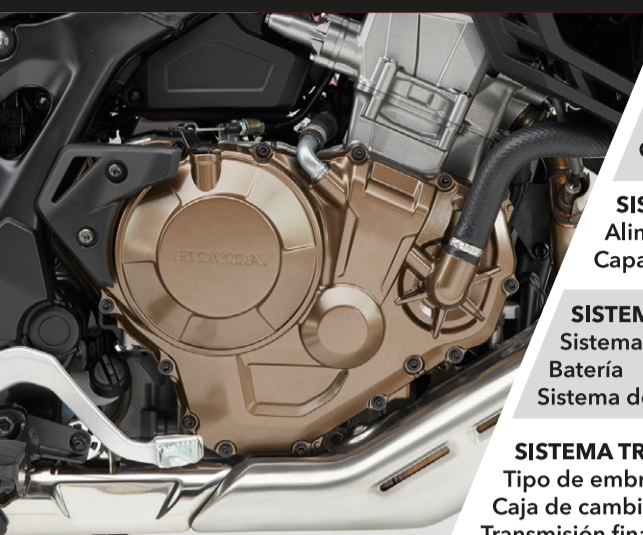

MOTOR

Tipo

2 Cilindros en Línea a 22,5°, 4Tiempos, OHC UNICAM de 8 válvulas, enfriado por líquido

Cilindrada (cc.)

1.084

Potencia Máxima

101 HP @ 7.500 RPM

Torque Máximo

105 Nm @ 6.250 RPM

Relentí (RPM)

1.200 +/- 100

Capacidad de aceite

4,0 - 4,2 al cambio c/filtro, SAE 10W30 API SG, JASO T903 MA

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación

Inyección Electrónica de Combustible (PGM-FI)

Capacidad de Estanque (Lts.)

18,8 (sugerido 95 octanos s/plomo)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido

Full Transistorizado

Batería

HY 110 / 12 V - 6,0 Ah

Sistema de Arranque

Motor Eléctrico

SISTEMA TRANSMISION

Tipo de embrague

Multidisco húmedo

Multidisco húmedo doble

Caja de cambios

Mecánica 6 marchas

DCT - 6 Marchas

Transmisión final

Cadena sellada DID 525HV3

CHASIS

Dimensiones

2.330/960/1.395

Altura Asiento (mm.)

Posición Alta 870 / Posición Baja 850

Peso en orden de marcha (Kg.)

226

236

SUSPENSION

Delantera

Horquilla Showa invertida Ø 45 mm. con preajustes de carga y amortiguación (compresión y rebote), 230 mm. de recorrido

Trasera

Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link con amortiguador de gas, regulador hidráulico de precarga y ajuste de amortiguación de rebote, recorrido de la rueda trasera de 220 mm.

TIPO NEUMATICO

Delantero

90/90 - 21 con Cámara

Trasero

150/70R 18 con Cámara

TIPO FRENO

Delantero

2 discos ondulados flotantes Ø 310 mm. con pinzas de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje radial.

Trasero

1 disco ondulado Ø 256 mm. con pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico. 2 canales de apagado del ABS trasero.

COLORES DISPONIBLES:

NEGRO

ROJO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Primera Mantenión
GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



Nueva Garantía
Extendimos la Garantía a 2 años, para modelos Calle.

(*) Ver manteniones según Libro de Garantía



Versión Adventure

Versión

**Africa Twin
Adventure Sport ES**

**Africa Twin Adventure
Sport DCT ES**



MOTOR

Tipo

2 Cilindros en Línea a 22,5°, 4Tiempos, OHC UNICAM de 8 válvulas, enfriado por líquido

Cilindrada (cc.)

1.084

Potencia Máxima

101 HP @ 7.500 RPM

Torque Máximo

105 Nm @ 6.250 RPM

Relentí (RPM)

1.200 +/- 100

Capacidad de aceite

4,0 - 4,2 al cambio c/filtro, SAE 10W30 API SG, JASO T903 MA

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación

Inyección Electrónica de Combustible (PGM-FI)

Capacidad de Estanque (Lts.)

24,8 (sugerido 95 octanos s/plomo)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido

Full Transistorizado

Batería

HY 110 / 12 V - 6,0 Ah

Sistema de Arranque

Motor Eléctrico

SISTEMA TRANSMISION

Tipo de embrague

Multidisco húmedo

Multidisco húmedo doble

Caja de cambios

Mecánica 6 marchas

DCT - 6 Marchas

Transmisión final

Cadena sellada DID 525HV3

CHASIS

Dimensiones

2.330/960/1.620

Altura Asiento (mm.)

Posición Alta 870 / Posición Baja 850

Peso en orden de marcha (Kg.)

240

250

SUSPENSION

Delantera

Horquilla Showa invertida Ø 45 mm. con preajustes de carga y amortiguación (compresión y rebote), 230 mm. de recorrido. Suspensión eléctricamente ajustable SHOWA (SHOWA EERA™).

Trasera

Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link® con amortiguador de gas, regulador hidráulico de precarga y ajuste de amortiguación de rebote, recorrido de la rueda trasera de 220 mm. Suspensión eléctricamente ajustable SHOWA (SHOWA EERA™).

TIPO NEUMATICO

Delantero

90/90 - 21 Tubular

Trasero

150/70R 18 Tubular

TIPO FRENO

Delantero

2 discos ondulados flotantes Ø 310 mm. con pinzas de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje radial.

Trasero

1 disco ondulado Ø 256 mm. con pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico. 2 canales de apagado del ABS trasero.

COLORES DISPONIBLES:

TRICOLOR

NEGRO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Primera Mantenión
GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



Nueva Garantía
Extendimos la Garantía a 2 años, para modelos Calle.

(*) Ver manteniones según Libro de Garantía